

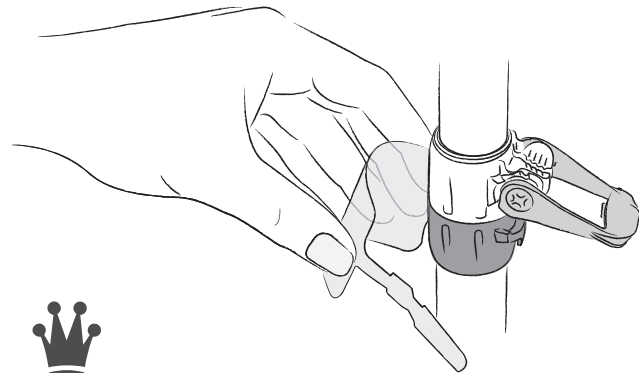





IsaFix™ ProtectionCover 6 pcs.

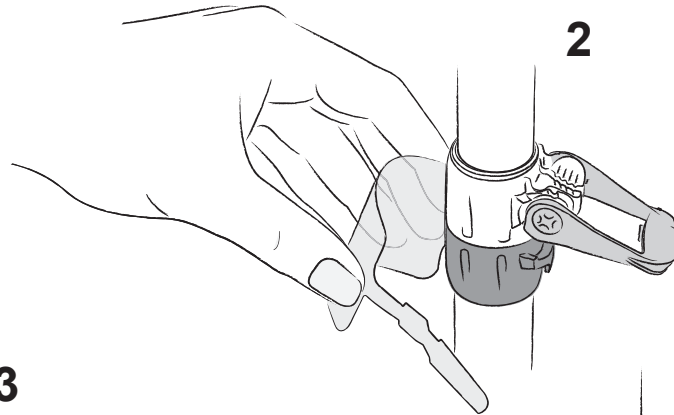

**Isabella**®

©2007 ISABELLA DK-Vejle





IsaFix ProtectionCover 6 pcs.

Nr: 900060352

©2007 ISABELLA DK-Vejle

IsaFix ProtectionCover

Det anbefales at montere IsaFix ProtectionCover på IsaFix beslagene -specielt hjørnebenene, for at forebygge slitage af teltdugen. Teltet bør altid være korrekt opstrammet, så bevægelse mellem telt og teltstel mest muligt undgås.

UK

We recommend to mount the IsaFix Protectioncover onto the IsaFix-clamps - especially at the corner legs - to prevent wear of the canvas.

The awning must always be correctly tensioned, so that at much movement between canvas and awning frame as possible is avoided.

DE

Um einen Verschleiß am Zelttuch zu vermeiden, empfehlen wir die IsaFix Schnellverschlüsse nach der Montage mit dem ProtectionCover zu versehen.

Eine straffe, richtige Ausspannung des Gewebes hilft ebenfalls das Material zu schonen.

SE

Vi rekommenderar att montera IsaFix ProtectionCover på IsaFix beslagen - speciellt hörnbenen, för att förebygga slitage på tältduken.

Tältet bör alltid vara korrekt uppspönt, så kontakt mellan tält och tältstativ om möjligt undvikas.

FIN

Suosittellemme IsaFix ProtectionCover-suojien käyttöä IsaFix-lukitsimien kanssa – varsinkin kulmaputkissa – estämään kankaan kulumista. Telttakangas on aina oltava asianmukaisesti jännitetty, jotta kaikki turha liike kankaan ja putkiston välillä vältettäisiin.

NL

We adviseren de IsaFix ProtectionCover op de IsaFix klemmen te monteren, in het bijzonder bij de hoekstaanders. Hierdoor kan eventuele slijtage aan het tentdoek worden voorkomen. De voortent moet altijd zo correct en strak mogelijk worden afgespannen, zodat onnodige beweging tussen het doek en het voortentframe wordt voorkomen.

FR

Nous recommandons de monter les bandes de protection IsaFix sur les fermetures IsaFix – spécialement aux barres de coin – pour empêcher l'usure de la toile.

L'auvent doit toujours être correctement tendu, afin de réduire autant que possible le frottement entre la toile et l'armature de l'auvent.